

Ⓐ Bemerkungen:

Hakenschraube: Kurzbezeichnung, Herstellerzeichen, Festigkeitsklasse und die beiden letzten Ziffern des Herstelljahres in Schriftgröße mind. 4 mm, 0,5–1mm erhaben.

Mutter: Herstellerzeichen, Festigkeitsklasse und die beiden letzten Ziffern des Herstelljahres in Schriftgröße mind. 3 mm, vertieft an der Stirnseite.

Für die Fertigung und Abnahme gilt DBS 918 024.


Feuerverzinkte Ausführung nach DIN EN ISO 10 684.

Nicht verzinkte Mutter phosphatiert nach DIN EN 12 476.

Muttern auf beiden Seiten unter 120° ausgesenkt.

Die eingerahmten Maße sind gemäß den vorgegebenen Prüfintervallen zu überprüfen.

Lieferzustand: roh

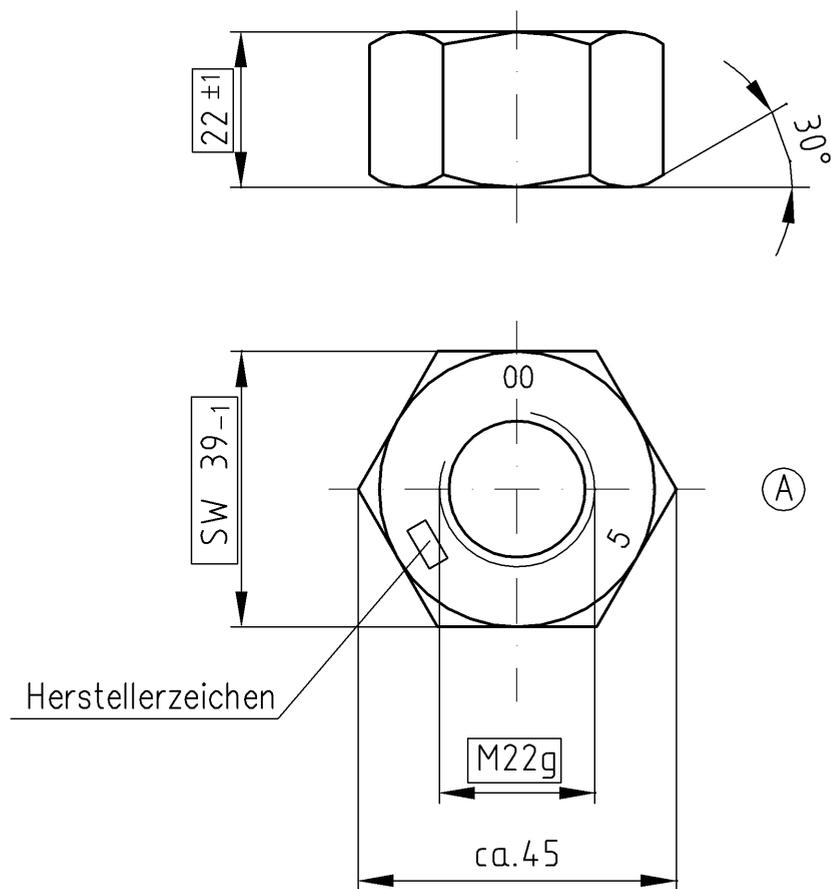

{9139045970}

Hakenschraube mit Mutter	Hs 26 ⁻⁶⁵ fverz.	K-Schienenbefestigung	4.6	5	45	65	0,484	491 358
	Hs 26 ⁻⁶⁵		4.6	5	45	65	0,475	491 357
Hakenschraube mit Mutter	Hs 26 ⁻⁵⁵ fverz.	K-Schienenbefestigung	4.6	5	40	55	0,457	780 656
	Hs 26 ⁻⁵⁵		4.6	5	40	55	0,450	780 655
Benennung	Kurzbezeichnung	Verwendbar für	Schrbl	Mu				
			Materialgüte	I	L	Gewicht kg	Material-Nr.	

(Verwendungsbereich)	EBA		Allgemeine Zulassung					
	siehe Stückliste		Deutsche Bahn AG		AZ: ./.		Datum: ./.	
CAD-Zeichnung	Nicht von Hand ändern		DB Systemtechnik		Freigabe als Regelbauart		Datum: ./.	
	Zul. Abw. DIN 267 (Oberfl.) DIN ISO 4759-1		Oberbautechnik-T.TZF 61		AZ: BZA		Datum: ./.	
			log 40.3000		Ausgabe 01/02		Datum 07/05/03/06	
			Maßstab 1:1		Gewicht			
			Werkstoff		Material-Nr.			
			Hakenschraube Hs 26 mit Mutter M22					
			Deutsche Bahn AG				Blatt	
			DB Systemtechnik				BL.	
A	Bemerkungen; Kennz.	02.03.06	Weinm.					
Zust	Änderung	Datum	Name	(Urspr.)	(Ers. f.): lotksch 7	(Ers. d.):		