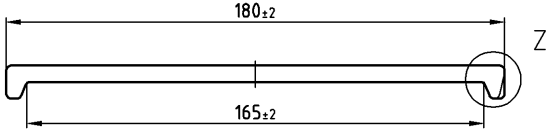

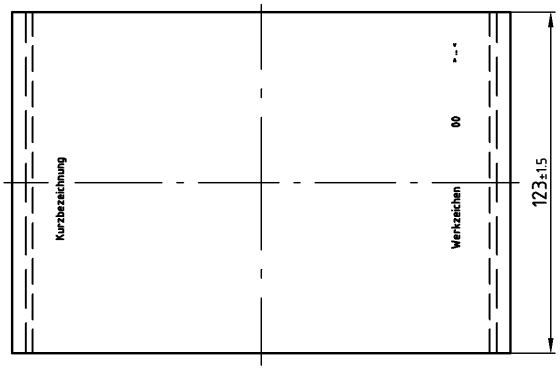

Z 2:1



Winkelabweichung

Bemerkungen:
Kurzbezeichnung, Werkzeichen und die beiden letzten Ziffern des Herstelljahres 00 in Schrift DIN 1451 - 2 C 4, 0,5mm vertieft.
Nicht bemaßte Radien R=0-2mm.
Werkstoff: EVA gemäß Datenblatt Nr. 1 der BN 918 280.
Materialkennzeichnung >...< an markierter Stelle nach DIN EN ISO 1043/1-4 in Schrift DIN 1451 -2 C 3, 0,5mm vertieft.

{9139045714}

Benennung	Kurzbezeichnung	a	Gewicht (kg)	Material-Nr.
Zwischenlage	Zw 664 -8	8	ca. 0,177	789 085
Zwischenlage	Zw 664 -7	7	ca. 0,156	789 084
Zwischenlage (Regelausführung)	Zw 664 -6	6	ca. 0,135	499 344
Zwischenlage	Zw 664 -5	5	ca. 0,114	789 083
Zwischenlage	Zw 664 -4	4	ca. 0,093	499 338
Zwischenlage	Zw 664 -3	3	ca. 0,072	499 337

Verwendbar für:
Schienenbefestigung
K bzw. KS
(Instandsetzung)

EBA
Deutsche Bahn AG
DB Systemtechnik
Oberbautechnik-T.TZF 61

Allgemeine Zulassung
Aktenzeichen: . / . Datum: . / .
Freigabe als Regelbauart
Aktenzeichen: BZA Datum: . / .

log 54.35.1601

Ausgabe 01
Datum 02.05

CAD-Zeichnung
Nicht von Hand ändern

Allgemeintoleranzen
(Oberfl.)

Maßstab 1:1.5 (2:1)
(Gewicht)
Werkstoff siehe Bemerk.
Material-Nr.

	Datum	Name
Bear.	08.02.05	Hunold
Gepr.	08.02.05	Böhm
Norm		

Zwischenlage Zw 664

vossloh Fastening Systems
Vossloh Fastening Systems GmbH, Vosslohstr. 4, D-58791 Werdohl

1.0971.d

Blatt
Bl.

Zust | Änderung | Datum | Name | (Urspr.) | (Ers. f.:) | lotkh 234c | (Ers. d.:)