
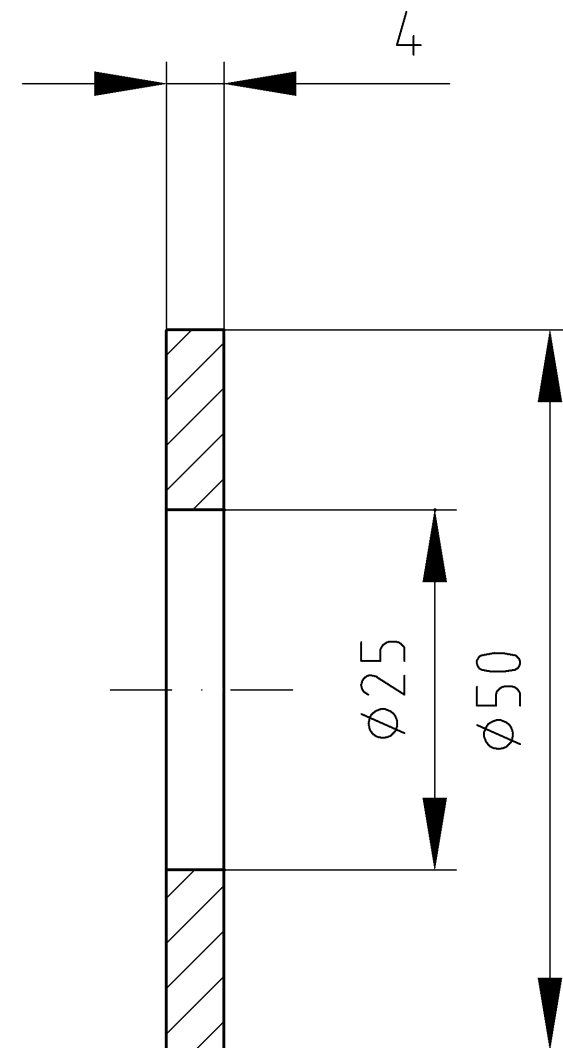


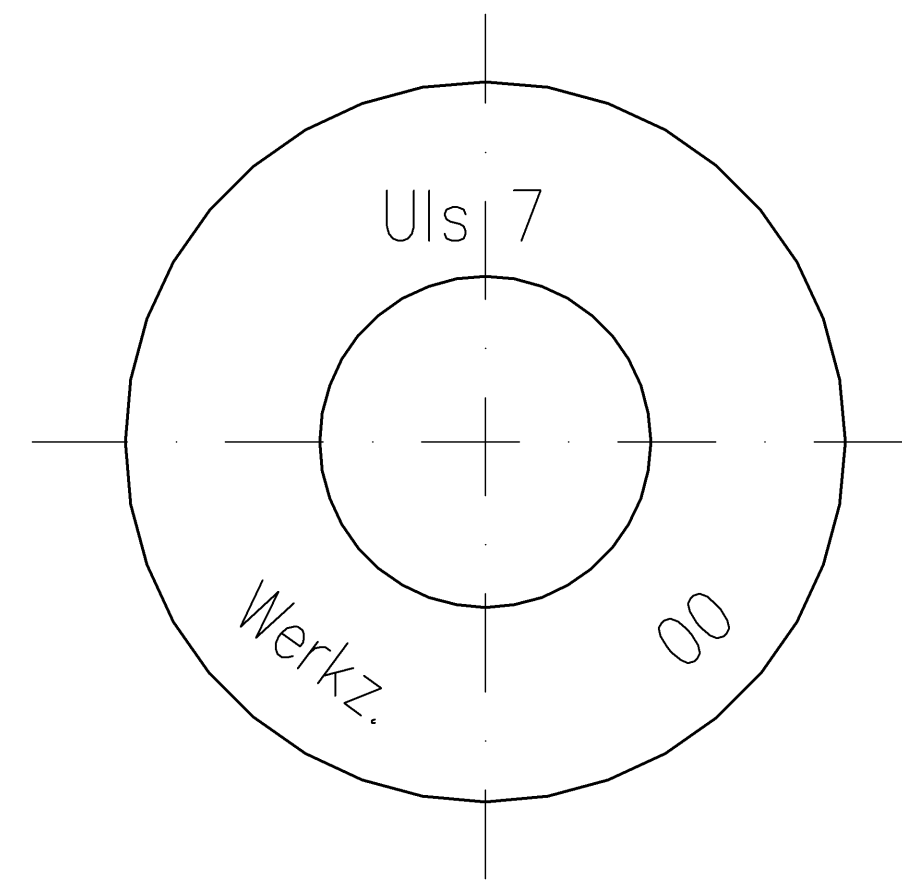

Bemerkungen:

Gattungs-, Werkzeichen und die beiden letzten Ziffern des Lieferjahres 00 in fetter Schrift DIN 1451-4 H4, vertieft geprägt.

Oberfläche phosphatiert, nach DIN EN 12476


Alternativ: Feuerverzinkte Ausführung nach DIN EN ISO 1461

Werkstoff: Kaltband DC01-C590 nach DIN EN 10 139

oder Stahl S275JR, kaltgewalzt auf Rm=590-740 N/mm² nach DIN EN 10 025

oder Stahl S355JR, kaltgewalzt auf Rm=590-740 N/mm² nach DIN EN 10 025

{9139045622}

Unterlegscheibe				Uls 7 fverz				0,047				491 636									
Unterlegscheibe				Uls 7				0,046				491 632									
Benennung				Kurzbezeichnung				Gewicht kg				Material-Nr,									
(Verwendungsbereich) Schwellenschrauben				EBA				Allgemeine Zulassung													
								AZ: ./.				Datum: ./.									
				Deutsche Bahn AG DB Systemtechnik Oberbautechnik-T.TZF 61				Freigabe als Regelbauart													
								AZ: BZA				Datum: ./.									
								log 40.9001													
CAD-Zeichnung Nicht von Hand ändern				Zul. Abw. DIN ISO 4759-3 C		 (Oberfl.)		Ausgabe		01											
								Datum		12/04											
				Maßstab 1:1								Gewicht									
																Werkstoff siehe Bemerkungen				Material-Nr.	
Unterlegscheibe Uls 7																					
								Datum		Name											
								Bear.		13.12..04										Weinmann	
								Gepr.		13.12..04										Danneberg	
								Norm													
				Deutsche Bahn AG DB Systemtechnik												Blatt					
																Bl.					
Zust		Änderung		Datum		Name		(Urspr.)				(Ers. f.): lotkv 182				(Ers. d.):					